

## Infuseur automatique BrewWISE 3T 12 tasses AXIOM<sup>MD</sup>



### Model AXIOM-DV-3, BrewWISE

(Carafes vendues séparément)

Dimensions: 19,75po H x 8,4po L x 17,7po P  
(50,2cm H x 21,3cm L x 44,9cm P)

### Caractéristiques

#### Infuseur automatique AXIOM BrewWISE bitension numérique

- **Technologie de gestion de l'infuseur BrewWISE :**
  - Fait un suivi de fraîcheur du café infusé.
  - L'écran à cristaux liquides, des DEL de couleur et une alerte audible indiquent la fraîcheur du café.
  - Plaque chauffante à arrêt automatique lorsque la carafe en est retirée ou que la limite de fraîcheur est excédée.
  - S'utilise en combinaison avec des carafes en verre ou des carafes thermos munies d'une puce ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES.
  - Les plaques chauffantes se désactivent automatiquement lorsque les carafes thermos avec puce ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES sont utilisées.
- Capacité d'infusion successive grâce à un grand réservoir de 200 oz (5,9 l).
- Infuseur bitension adaptable à un circuit 120 V/15 A ou 120/208-240 V/20 A.
- S'ajuste automatiquement à une variation de pression d'eau.
- Pour les régions à eau calcaireuse, la technologie de BrewLOGIC<sup>MD</sup> permet de calculer le débit d'eau et réajuste le temps d'infusion en conséquence pour obtenir des niveaux d'infusion constant.
- La technologie BrewWizard<sup>MD</sup> inclut une programmation simplifiée par un écran LCD. Assurez la qualité du café grâce aux réglages en façade de l'appareil du niveau d'eau, du dispositif d'infusion à froid et de la température du réservoir.
- Régulateur de température numérique précis.
- Entonnoir SplashGard<sup>MD</sup>, qui prévient les éclaboussures.
- L'extraction du café est effectuée par préinfusion à l'aide du dispositif Pulse-Brew<sup>MC</sup> et d'un régulateur de température numérique.
- Le mode économiseur d'énergie réduit la température du réservoir pendant les temps morts.

### Produits associés

#### Paquet de filtres en papier

No. de produit : 20115.6000  
Unités par paquet : 1,000

Dimensions: Base de 4 1/4 po x parois de 2 3/4 po  
Base de 10,8 cm x parois de 6,98 cm



#### Carafe en verre - avec ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES - 64 oz (1,9 L) poigné noire (lot de 3)

No. de produit : 42400.7203



#### Carafe en verre - avec ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES - 64 oz (1,9 L) poigné orange (lot de 3)

No. de produit : 42401.7203



#### Carafe en verre - sans ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES - 64 oz (1,9 L) poigné noire (lot de 3)

No. de produit : 42400.7103



#### Carafe en verre - sans ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES - 64 oz (1,9 L) poigné orange (lot de 3)

No. de produit : 42401.7103



#### Thermos® Carafe - avec ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES - 64 oz (1,9 L) poigné noire (à l'unité)

No. de produit : 40163.6002  
poigné orange (à l'unité)  
No. de produit : 40163.6003



#### ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES Collier complet pour carafe en verre

No. de produit : 42931.1000



#### ÉMETTEURS DE RADIOFRÉQUENCES Plaque de protection requise lorsque les infuseurs sont côte à côte.

No. de produit : 44113.1000



#### Modèle

#### Homologation

AXIOM-35-3, BrewWISE



AXIOM-DV-3, BrewWISE



## Spécifications

CANADA



| Modèle                                    | No. de produit | Tension Réelle | Inten-<br>sité | Puissance<br>de l'élément<br>totale | Puissance<br>totale | Capacité<br>(à l'heure) | Volume<br>(pi <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> ) | Poids<br>lb/kg | Cordon<br>d'alimen-<br>tation |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| AXIOM-35-3T<br>BrewWISE                   | 38760.6075*    | 120/240V       | 17.5           | 3500                                | 3850                | 7,5 gal /28,4 l         | 4,0/,113                                     | 31/14.1        | Non                           |
| <i>(2 plaques chauffantes sur dessus)</i> |                |                |                |                                     |                     |                         |                                              |                |                               |
| AXIOM-DV-3<br>BrewWISE                    | 38700.6072*    | 120            | 12,5           | 1150                                | 1500                | 3,8 gal /14,4 l         | 4,0/,113                                     | 30/13,6        | Oui                           |
|                                           |                | 120/208        | 13,9           | 2290                                | 2640                | 6,7gal /25,4 l          |                                              |                |                               |
|                                           |                | 120/240        | 15,7           | 3060                                | 3410                | 7,5 gal /28,4 l         |                                              |                |                               |
| AXIOM-DV-3<br>BrewWISE                    | 38700.6074+    | 120            | 12,5           | 1150                                | 1500                | 3,8 gal /14,4 l         | 4,0/,113                                     | 30/13,6        | Oui                           |
|                                           |                | 120/208        | 13,9           | 2290                                | 2640                | 6,7gal /25,4 l          |                                              |                |                               |
|                                           |                | 120/240        | 15,7           | 3060                                | 3410                | 7,5 gal /28,4 l         |                                              |                |                               |


\* Entonnoir en acier inoxydable.

+ Entonnoir en plastique noir.

**Capacité d'infusion** basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes.

Électricité : Les modèles 120 V, 15 A nécessitent un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz. Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 V ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

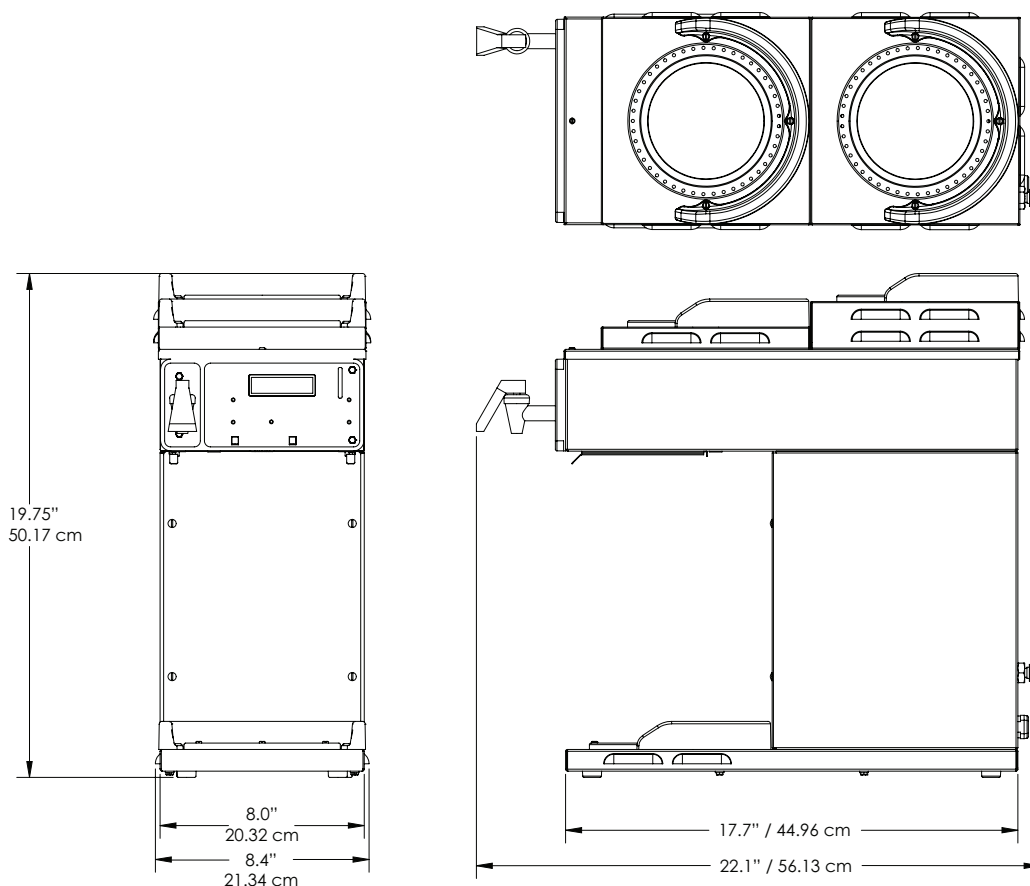

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Télécopieur 905-841-2775 • [www.bunn.com](http://www.bunn.com)

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.