

Infuseur DBC BrewWISE^{MD} Dual avec serveur ThermoFresh^{MD}

Caractéristiques

Infuseur BrewWISE^{MD} avec serveur ThermoFresh^{MD}

- Produit de 16,3 à 18,9 gal. (61,7 à 71,5 litres) à l'heure, de café savoureux.
- Conserve en mémoire vos différentes recettes pour vous permettre d'infuser plusieurs sortes de café.
- L'extraction du café est effectuée par préinfusion à l'aide du dispositif Pulse-Brew^{MC}, d'un régulateur de température numérique et d'un grand diffuseur d'eau; la force du café est réglée par un dispositif de dérivation variable.
- Combinez l'entonnoir Smart Funnel à n'importe quelle composante Brew-WISE^{MD} grâce à l'interface infuseur-moulin sans fil et sans risque d'erreur.
- Entonnoir SplashGard^{MD} et verrouillage optionnel d'entonnoir pour une plus grande sécurité.
- Fini noir ou en acier inoxydable.
- Les serveurs ThermoFresh^{MD} sont isolés sous vide pour conserver le café frais et chaud pendant plusieurs heures.
- Créez vos propres fiches de recettes, composez des fiches publicitaires qui diffusent des messages sur le panneau d'affichage à cristaux liquides de l'infuseur et consacrez des entonnoirs à des cafés de spécialité grâce au Recipe Writer (Rédacteur de recettes) à l'aide de votre ordinateur personnel (en environnement Windows^{MD}).



**Modèle Dual TF DBC
illustré avec
serveur TF 1,5 gallon
(serveur vendu séparément)**

Dimensions: 35,7 po H x 21,8 po L x 20,2 po P
(90,7cm H x 55,4cm L x 51,3cm P)



Finis en noir disponibles.

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com.

Produits associés

Easy Clear® EQHP-25L

No. de produit : 39000.0002



Easy Clear® EQHP-25

No. de produit : 39000.0005

Paquet de filtres pour modèle simple/ double

No. de produit : 20138.0000

Unités par paquet : 500

Dimensions:

Base de 5 1/4 po x parois de 4 1/4 po
(Base de 13,3 cm x parois de 10,8 cm)



BrewWISE® Recipe Writer (BRW)

Rédacteur de recettes

No. de produit: 34444.0000 (120V)

Dimensions:

2 3/16 po H x 6 3/8 po L x 9 1/2 po P

5,56 cm H x 16,2 cm L x 24,1 cm P



Fiche de recette

No. de produit: 34447.0000


* Pour créer une recette pour
l'infuseur ou le moulin.



Fiche publicitaire

No. de produit: 34448.0000

* Pour créer un message qui
s'affichera sur le panneau de
l'infuseur.



Moulin à trémie multiples (MHG)

No. de produit: 35600.6002

Finis en noir.



TF Serveurs

No. de produit: 44050.6001

• 1,5 gallon, écran mécanique, Noir

No. de produit: 44050.6000

• 1,5 gallon, écran mécanique,
Acier inoxydable



TF Serveurs Numérique

No. de produit: 42750.0001

• 1,5 gallon, écran digital, Noir

No. de produit: 42750.0000

• 1,5 gallon, écran digital,
Acier inoxydable



Modèle

Dual TF DBC

Homologation



Spécifications

CANADA




Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Inten- sité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi ³ /m ³)	Poids lb/kg	Verrouil- lage d' entonnoir
Dual TF DBC	34600.6000	120/240	27,5	2@3300	6600	18,9 gal / 71,6 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Oui
Dual TF DBC*	34600.6001	120/240	27,5	2@3300	6600	18,9 gal / 71,6 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Oui
Dual TF DBC	34600.6002	120/240	27,5	2@3300	6600	18,9 gal / 71,6 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Non
Dual TF DBC*	34600.6003	120/240	27,5	2@3300	6600	18,9 gal / 71,6 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Non
Dual TF DBC	34600.6004	120/208	27,4	2@2850	5700	16,3 gal / 61,8 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Non
Dual TF DBC*	34600.6005	120/208	27,4	2@2850	5700	16,3 gal / 61,8 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Non
Dual TF DBC	34600.6006	120/208	27,4	2@2850	5700	16,3 gal / 61,8 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Oui
Dual TF DBC*	34600.6007	120/208	27,4	2@2850	5700	16,3 gal / 61,8 l	14,6 / ,39	92,5 / 41,9	Oui

* Fini noir.

Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC).

Électricité : L'infuseur nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 V ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz. (Aucun cordon d'alimentation).

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 3/8 po (10 mm) est fourni.

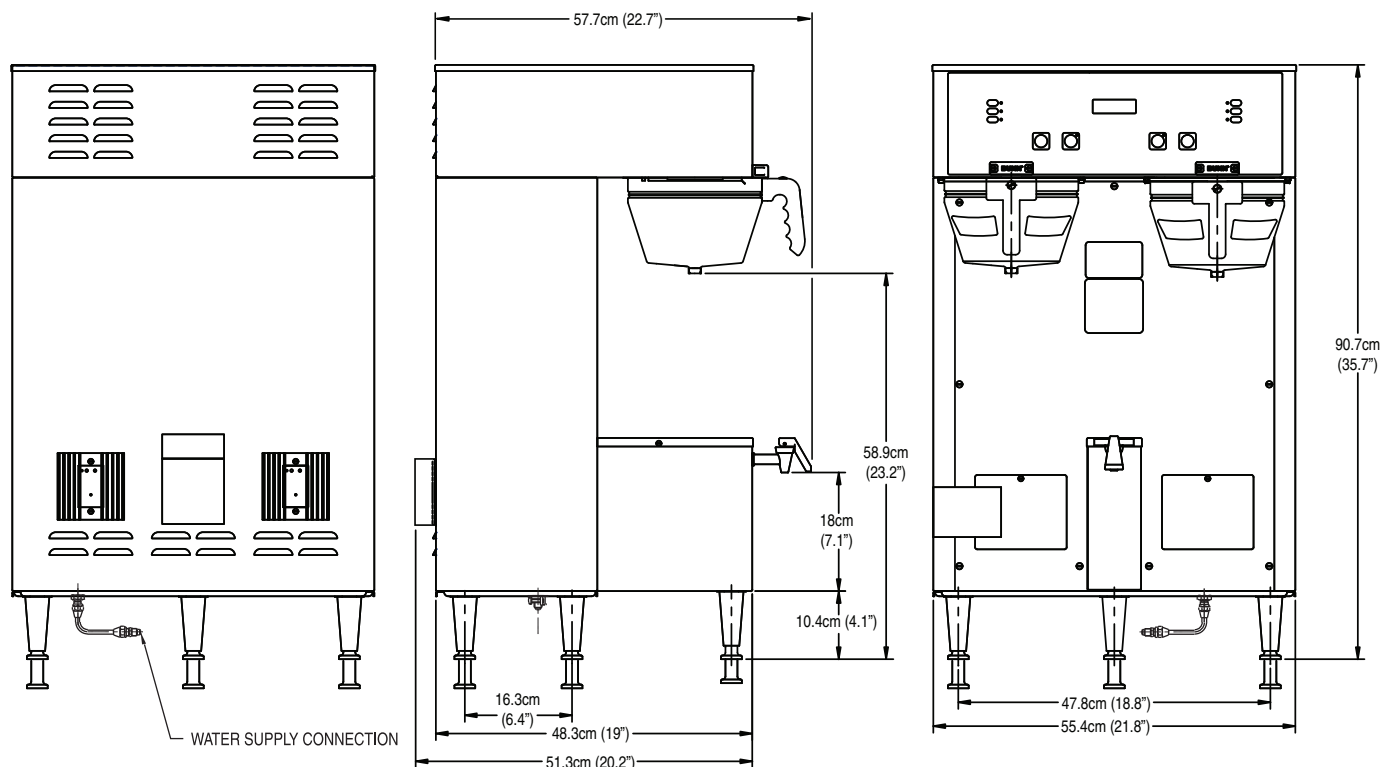

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.