

## Infuseur Soft Heat Dual<sup>MD</sup> avec socle d'attache

### Caractéristiques

#### Infuseur à café avec serveur portatif

- Produit de 16,3 à 18,9 gallons (de 61,7 à 71,5 litres) à l'heure de délicieux café.
- Infuse des portions d'un demi-gallon, un gallon ou un gallon et demi (1,9, 3,8 ou 5,7 litres).
- La commande de température du serveur breveté Soft Heat s'arrête automatiquement lorsque la température cible est atteinte. La température peut être réglée à 175-190 °F (79,4-87,8 °C).
- Une interface électronique infuseur-moulin détermine la quantité de café nécessaire pour la portion sélectionnée.
- Jusqu'à deux socles d'attache amovibles pour serveur permettent de créer des points de service auxiliaires.
- Couvercle d'infusion Safety-Fresh<sup>MD</sup> breveté avec paroi étanche antigoutte.
- Un commutateur de quantité d'infusion permet d'infuser de grandes quantités ou des petites portions.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.



**Modèle Dual SH avec  
serveurs SH 1,5 gallon\***  
(serveurs vendus séparément)

Dimensions: 35,8 po H x 18 po L x 20,5 po P  
(91 cm H x 45,7 cm L x 52,1 cm P)

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse [www.bunn.com](http://www.bunn.com).

### Produits associés

#### Easy Clear® EQHP-25L

No. de produit : 39000.0002  
Dimensions:



#### Paquet de filtres Gourmet

No. de produit : 20138.0000  
Unités par paquet : 500  
Dimensions:  
Base de 5¼ po x parois de 4¼ po  
(Base de 13,3 cm x parois de 10,8 cm)



#### Serveur SH 1,5 gallon

No. de produit : 27850.6001



#### Easy Clear® EQHP-25

No. de produit : 39000.1002  
Dimensions:

#### Plateau perforé double

No. de produit : 27150.0000



#### Base SH2

No. de produit : 27875.6000



Modèle

Homologation

Dual SH

## Spécifications

CANADA




| Modèle              | No. de produit | Tension Réelle | Inten-<br>sité | Puissance<br>de l'élément<br>totale | Puiss-<br>ance<br>totale | Capacité<br>(à l'heure) | Volume<br>(pi <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> ) | Poids<br>lb/kg | Cordon<br>d'alimen-<br>tation |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Dual SH Infuseur    | 27900.6001     | 120/208        | 28,9           | 2@2850                              | 5900                     | 16,3 gal/61,77 l        | 13,3/0,37                                    | 90/40,8        | Non                           |
| Dual SH Infuseur    | 27900.6002     | 120/240        | 29,1           | 2@3300                              | 6800                     | 18,9 gal/71,63 l        | 13,3/0,37                                    | 90/40,8        | Non                           |
| SH Serveur(1,5 gal) | 27850.6001     | n/a            | s.o.           | s.o.                                | s.o.                     | 1,5 gal/5,68 l          | 2,4/0,7                                      | 18/ 8,2        | Non                           |
| SH1 Base            | 27825.6000     | 120            | ,8             | s.o.                                | 90                       | Loge 1 SH Serveur       | 1,2/0,04                                     | 13/ 5,9        | Oui                           |
| SH2 Base            | 27875.6000     | 120            | 1,5            | s.o.                                | 180                      | Loge 2 SH Serveurs      | 2,1/0,6                                      | 22/10,0        | Oui                           |

**Note :** Les infuseurs et nécessaires de service Soft Heat<sup>MD</sup> sont emballés et expédiés séparément. Tous les infuseurs sont munis de thermostats mécaniques. Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes

Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité : L'infuseur nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 ou 120/240 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

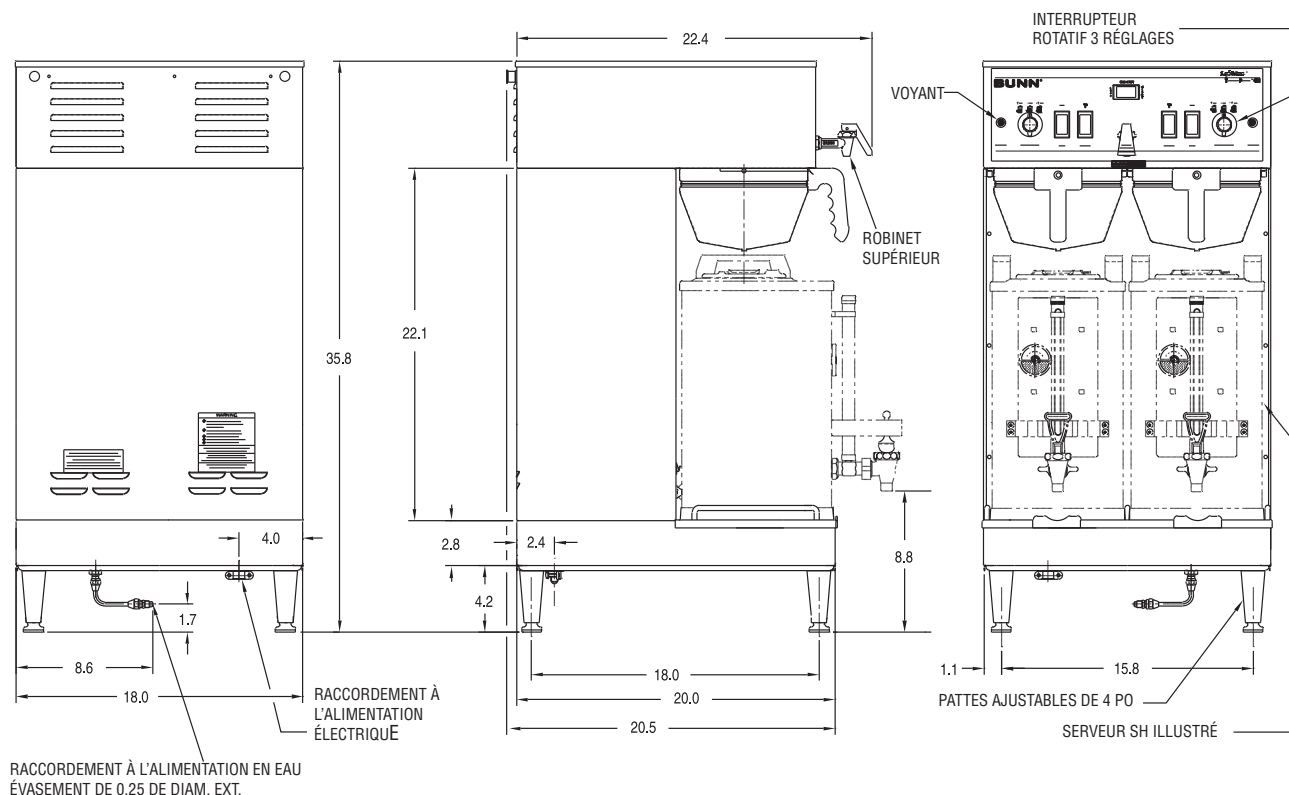

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition. Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.