

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Frontal templado con doble acristalamiento (6-15-5) elevable

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas ciegas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

OPCIONAL / OPTIONAL

- Puerta de cristal / Glass door (unit) **(PUEIDVCCR-PUEIIVCCR)**
- Estante de cristal / Glass shelf (unit) **(604V156)**
- Cerradura puerta ciega / Solid door lock **(506X120; 506X121)**
- Cerradura puerta cristal / Glass door lock **(506X60)**

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Lift-up tempered double glass system (6-15-5)

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED lighting
- 600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel and solid doors
- Self closing doors with stay open feature

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless Steel Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

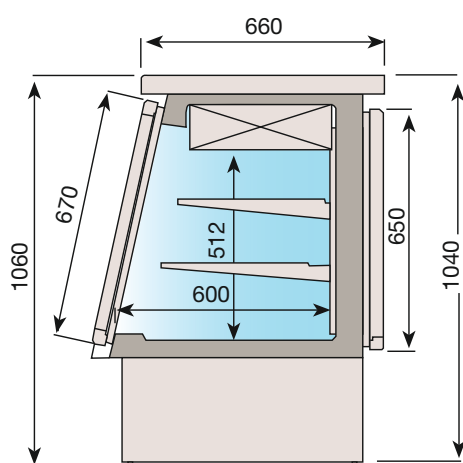

OPCIONAL / OPTIONAL
Puerta trasera y estante de cristal
Rear doors and glass shelves

MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↑ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	📏 Superficie exposición (m²)	🚪 Puertas Doors	📚 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T _{RA} (32°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VC 1400	1384x800x1060	600	220/50	400	0,85	2	2	1/3	8,6	Forzada Forced	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
VC 2010	2011x800x1060	675	220/50	545	1,15	3	2	1/3	9,7	Forzada Forced	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




VC 2010




VC 2010

Precio · Price €



VC 1400



VC 2010