

Infuseur automatique 12 tasses

Caractéristiques

Infuseur automatique 12 tasses

- Produit de 3,8 à 7,5 gallons (de 14,4 à 28,4 litres) à l'heure de café savoureux.
- Modèle compacte de 8,5 po (21,6 cm) de large.
- Fini noir (acier inoxydable facultatif).
- Robinet d'eau chaude à exception de les modèles CWT (voir verso).
- Dispositif manuel sur tous les modèles.
- Entonnoir SplashGardMD, qui prévient les éclaboussures.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.



CWTF15-3T

(Carafes vendues séparément)

Dimensions : 18,9 po H x 8,5 po L x 17,8 po P
(48 cm H x 21,6 cm L x 45,2 cm P)



CWTF15-2

(Carafes vendues séparément)

Dimensions : 18,9 po H x 8,5 po L x 17,8 po P
(48 cm H x 21,6 cm L x 45,2 cm P)



CWTF15-1

(Carafes vendues séparément)

Dimensions : 16,8 po H x 8,5 po L x 17,8 po P
(42,7 cm H x 21,6 cm L x 45,2 cm P)



CWTF15-2

(Carafes vendues séparément)

Dimensions : 18,9 po H x 8,5 po L x 17,8 po P
(48 cm H x 21,6 cm L x 45,2 cm P)

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.bunn.com

Produits associés

Easy ClearMD EQ-17-TL

No. de produit : 30200.1000

Dimensions :

12 7/16 po H x 2 1/2 po L x 3 po P
31,6 cm H x 6,35 cm L x 7,62 cm P



Easy Clear® ED-17-TL

No. de produit : 30201.1001

Dimensions :

8 1/4 po H x 2 5/16 po de diamètre
20,95 cm H x 5,87 cm de diamètre

Carafe noire Easy PourMD

No. de produit : 06100.0201

Quantité : 1 (également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Carafe orange Easy PourMD (pour le café décaféiné)

Product No. : 06101.0201

No. de produit : 06101.0201

Quantité : 1 (également offerte en lots de 3 et 24 unités)



Plaque chauffante WX1

No. de produit : 06450.6000

Plaque pour une carafe



Plaque chauffante WX2

No. de produit : 06310.6000

Plaque pour deux carafes



Paquet de filtres en papier

No. de produit : 20115.6000

Unités par paquet : 1 000

Dimensions :

Base de 4 1/4 po x parois de 2 3/4 po

Base de 10,8 cm x parois de 6,98 cm



Modèle	Homologation
CW APS	
CWT APS	
CWTF APS	

Spécifications

CANADA



Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Inten- sité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Capacité (à l'heure)	Volume (pi³/m³)	Poids lb/kg	Cordon d'alimen- tation
CWTF15-1*	12950.6031	120	11,5	1150	1250	3,8 gal./14,4 liter	3,9/,12	27 /12,3	Oui
CWTF15-2*	12950.6033	120	11,5	1150	1350	3,8 gal./14,4 liter	3,9/,12	32 /14,5	Oui
CWT15-3T*	12950.6013	120	12,5	1150	1250	3,8 gal./14,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Oui
CWTF15-3T*	12950.6038	120	12,5	1150	1450	3,8 gal./14,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Oui
CWTF35-3T*	12950.6053	120/208	15,1	2625	2975	7,5 gal./28,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Non
		120/240	17,1	3500	3850	7,5 gal./28,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Non
CWTF35-3T**	12950.6066	120/208	15,1	2625	2975	7,5 gal./28,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Non
		120/240	17,1	3500	3850	7,5 gal./28,4 liter	3,9/,12	33 /14,9	Non

*Fini noir et entonnoir en plastique noir.

** Fini en acier inoxydable et entonnoir en plastique noir.

*** Fini noir et entonnoir en acier inoxydable.


Capacité d'infusion: basée sur une eau d'alimentation à 60 oF (15,6 oC) (chauffée à 140 oF/66 oC) à raison de 1/2 gallon (1,9 l) en 4 minutes.

Les modèles 120/208 V ou 120/240 V, nécessitent un raccordement électrique 208 V ou 240 V respectivement. S.V.P. vous référer au manuel d'installation.

Électricité : Le modèle 15 nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Le modèle 35 nécessite un raccordement à un circuit trifilaire mis à la terre, 120/208 ou 120/240 V, mono phase, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni.

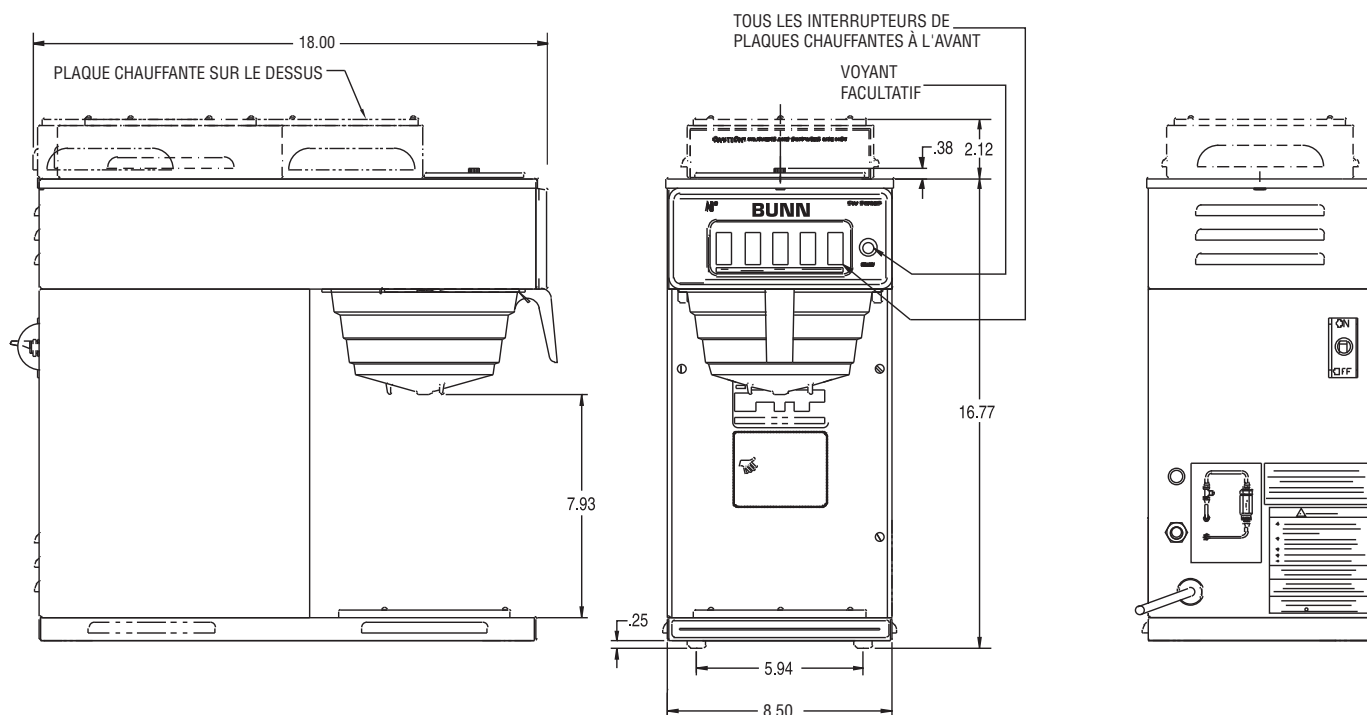

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.